

IRB AC BOXVENTILATOREN



TYPE: IRB AC

IRB AC


Compacte boxventilator met ronde aansluiting en achterover gebogen schoepen. Voorzien van 50mm warmte- en geluidsisolatie. Beschikbaar in diameters van 125 t/m 500 mm.

- Voorzien van 50mm thermische en akoestische isolatie
- Zeer laag geluidsniveau
- Eenvoudig toerenregelbaar met diverse Inatherm regelapparatuur
- Compacte ventilator

OMSCHRIJVING: IRB AC

De IRB-AC kanaalventilator heeft een geluiddempende omkasting en is voorzien van ronde aansluitingen op het kanaal. De ventilator beschikt over een sterke behuizing van gegalvaniseerd staal en 50 mm warmte- en geluidsisolatie. De ventilator is voorzien van een waaijer met achterover gebogen schoepen en beschikt over een AC-motor. Daarnaast is de IRB-AC eenvoudig toerenregelbaar en beschikbaar in diameters van 125 tot 500 mm. Capaciteit tot 6.400 m³/h.

MAATVOERING

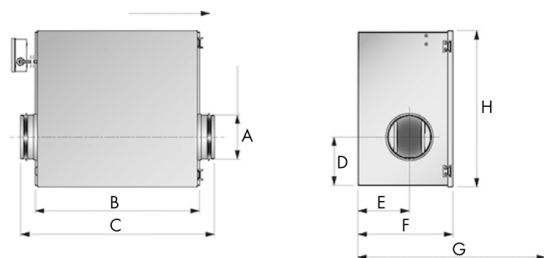

Type	ØA (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	kg
IRB 125 B	125	460	543	136	144	266	570	438	11.6
IRB 160 B	160	460	545	136	152	266	570	438	11.7
IRB 200 A	200	616	702	160	177	308	781	507	19
IRB 200 B	200	616	702	160	177	308	781	507	19.7
IRB 250 B	250	658	744	183	228	410	908	608	33.4
IRB 315 B	315	763	849	218	251	463	1081	708	43.4
IRB 355 B	355	763	840	240	276	513	1131	708	45.1
IRB 355 D	355	763	840	240	276	513	1131	708	46.7
IRB 400 E	400	908	995	261	304	567	1319	808	68.4
IRB 500 E	500	1033	1110	312	361	681	1569	908	89.2

LUCHTHOEVEELHEDEN


Type	Luchthoeveelheid (m ³ /h)														
	0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa	300 Pa	350 Pa	400 Pa	450 Pa	500 Pa	550 Pa	600 Pa	650 Pa	700 Pa
IRB 125 B	400	360	330	290	250	210	165	120	60						
IRB 160 B	450	400	360	310	280	230	180	130	60						
IRB 200 A	760	700	630	545	450	350	235	100							
IRB 200 B	950	900	850	800	745	680	610	530	440	310	155				
IRB 250 B	1050	950	890	820	750	680	615	535	460	340	200				
IRB 315 B	2100	1920	1750	1560	1335	1050	700	200							
IRB 355 B	2310	2150	1950	1730	1500	1205	805	210							
IRB 355 D	2910	2775	2605	2425	2210	1980	1730	1400	1000	375					
IRB 400 E	4260	4125	3940	3750	3570	3365	3160	2940	2680	2370	1980	1490	780	100	
IRB 500 E	6410	6170	5925	5700	5440	5200	4940	4700	4410	4070	3590	3015	2340	1405	480

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Spanning (V)	Vermogen (W)	Stroom (A)	Max. luchttemperatuur (°C)	Toerental (rpm)	Geluidsdruk niveau op 3m (dB(A))
IRB 125 B	1 x 230	61	0.26	80	2590	37
IRB 160 B	1 x 230	59	0.26	80	2580	37
IRB 200 A	1 x 230	105	0.46	75	2520	45
IRB 200 B	1 x 230	160	0.7	65	2700	48
IRB 250 B	1 x 230	165	0.71	65	2690	46
IRB 315 B	3 x 400	215	0.44	80	1350	47
IRB 355 B	3 x 400	228	0.45	80	1340	49
IRB 355 D	3 x 400	397	0.8	60	1340	52
IRB 400 E	3 x 400	739	2.28	60	1440	53
IRB 500 E	3 x 400	1130	2.58	80	1371	58

VERKLARING PRODUCTCODE

IRB 125 B AC

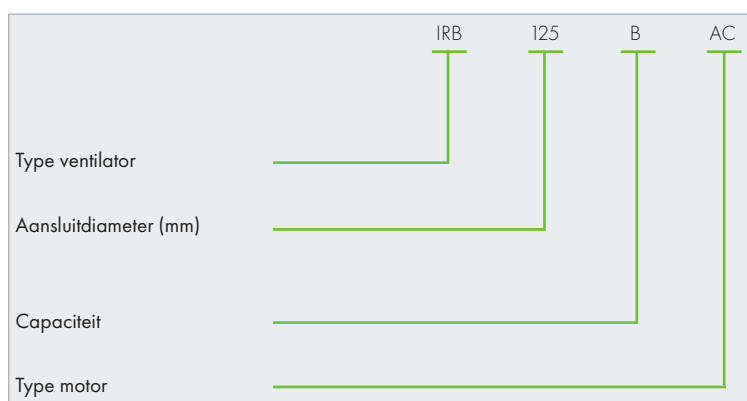


VENTILATOREN

VENTILATOREN | SERIE IRB AC

AANSLUITSCHEMA IRB AC

4040001 **

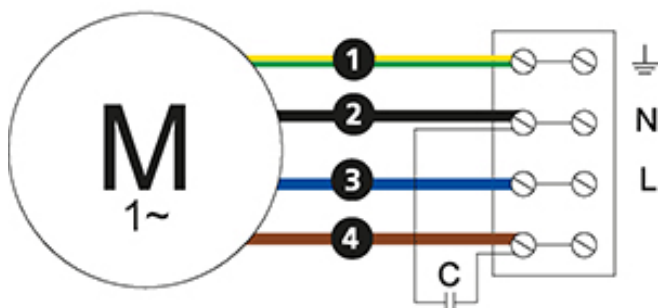


*Geschikt voor:


IRB 125 B IRB 200 B
 IRB 160 B IRB 250 B
 IRB 200 A

- (M)** = Fan Motor
- (M1)** = Fan Motor
- (M2)** = Fan Motor
- (M3)** = Rotor Motor
- 1** = Yellow/Green
- 2** = Black
- 3** = Blue
- 4** = Brown
- 5** = White
- 6** = Orange
- 7** = Grey
- 8** = Red
- 9** = Green
- 10** = Violet
- 11** = Quick switch
- 12** = Yellow

4040004 Y 400V **

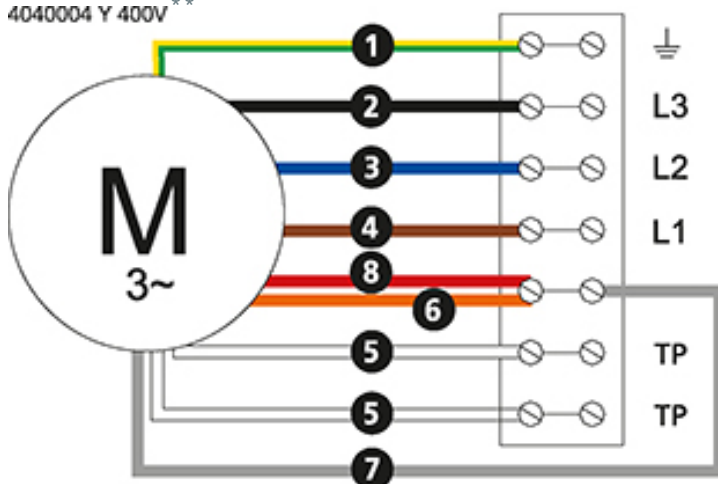

4040003 Δ 230V **

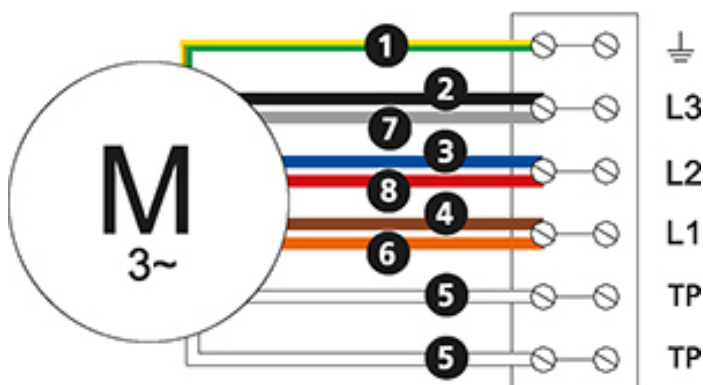

**Geschikt voor:

IRB 315 B IRB 400 E
 IRB 355 B IRB 500 E
 IRB 355 D

Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
 Technische Catalogus 2024 | Constructiewijzigingen voorbehouden